

EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE
PRESSION AUXILIAIRE - 6L / 9L



UN EXTINCTEUR RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT


SPÉCIFICITÉS DE L'ADDITIF BIODÉGRADABLE

- Non corrosif
- Non toxique
- Non nuisible et irritant
- Sans effet mutagène sur l'environnement et la santé
- Additif biodégradable à 93% en 8 jours

Nos + TECHNIQUES

- Indicateur de mise sous pression
- Revêtement plastique intérieur de la cuve et sur la cartouche de CO2
- Réservoir monobloc
- Semelle de protection drainante anti-corrosion
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement

CERTIFICATIONS



BENOR

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Combat les feux de classe F
- Appareil certifié MED
- Diffuseur système venturi
- Type d'extincteur facilement identifiable
- Additif en prémélange
- Additif biodégradable

CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée portage ergonomique
- Système de rangement de la lance
- Bague en aluminium facilitant la maintenance
- Système de blocage de la goupille face à l'utilisateur
- Additif en prémélange limitant les coûts de maintenance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur




Votre distributeur



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE PRESSION AUXILIAIRE - 6L / 9L

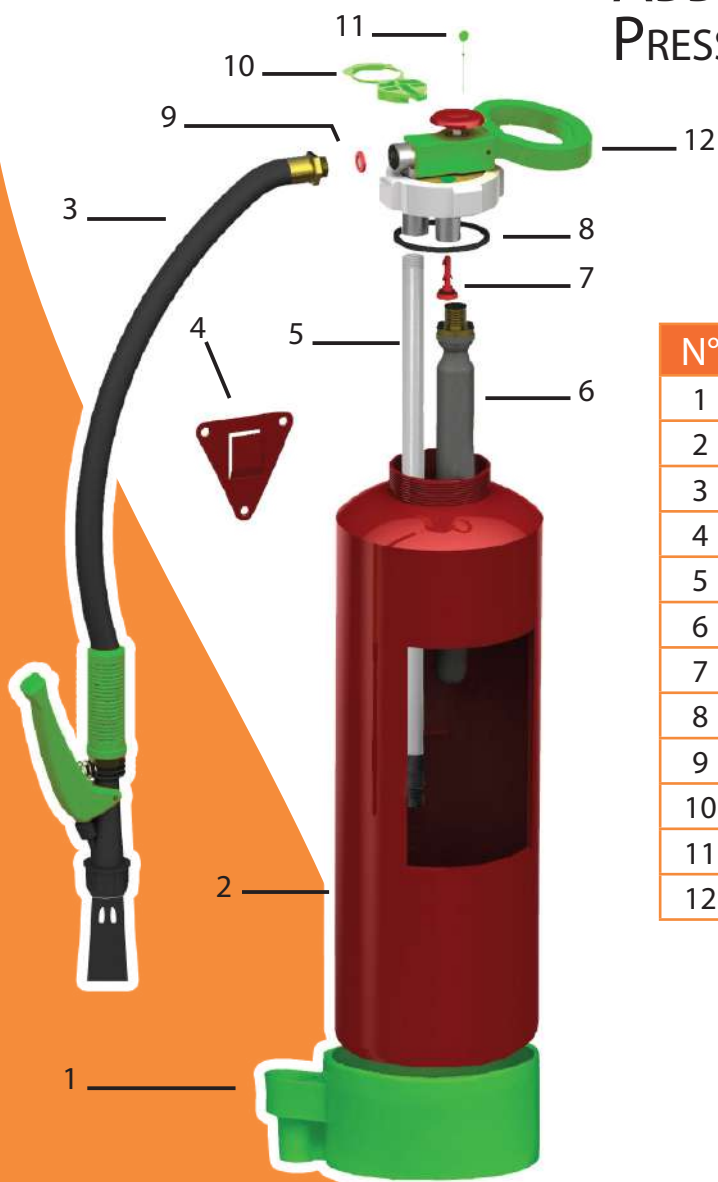

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Semelle de protection	MBK14 - G - FOOT - 6LT/9LT - CARTR
2	Corps monobloc 6kg/9kg	MBK14 - FOAM6LT/9LT - CARTR
3	Flexible en EPDM complet	MBK14 - DISHOSE - G - 6LT/9LT
4	Support mural	MBK13 - BRACKET - RING
5	Tube plongeur	MBK14 - DIP - FKNOB - 6/9
6	Cartouche de CO2	MBK14 - CARTR - F - 65/75
7	Indicateur de mise sous pression	0119233
8	Joint de tête	MBK15 - ORING - 68X4
9	Opércule d'étanchéité	MBK15 - BURST - CARTR
10	Goupille	MBK15 - SAFE - G - CARTR
11	Scellé de sécurité	MBK15 - SPIN - CARTR
12	Tête complète	MBK13 - ALU - VALVE - G - CARTR

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9L

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE BIODÉGRADABLE

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK13-060BSX-P1L	MBK13-090BSX - P1L
Foyer de certification	21A 183B 40F	27A 233B 40F
Agent extincteur	Foam BSX233	Foam BSX233
Agent propulseur	Cartouche CO2 65gr	Cartouche CO2 75gr
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	545 x 160 mm	605 x 180 mm
Temps de fonctionnement	36.9 sec	68.44 sec
Poids en ordre de marche	9.50 kg	13.8 kg





EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L

Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Diffuseur système venturi
- Appareil certifié MED
- Poignée de lance ergonomique bleue

CÔTÉ PRATIQUE

- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication
- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Aimant robuste de fixation de la lance




CERTIFICATIONS



Votre distributeur

EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L

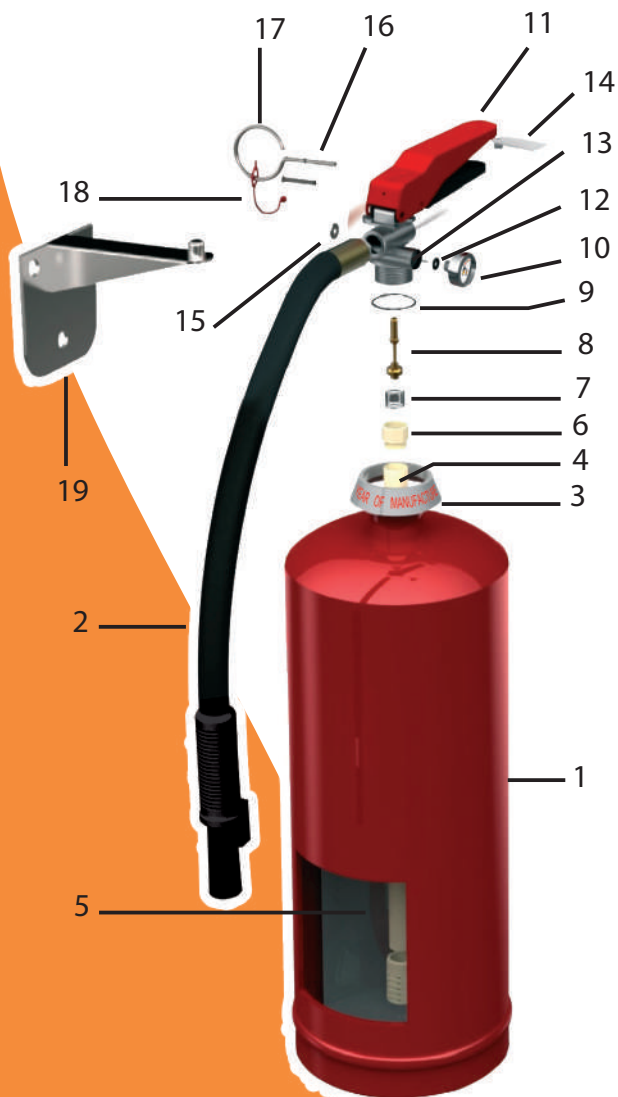

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6L/9L	MBK13 - VESSEL - PL - 6/9
2	Flexible en EPDM complet	KX - HLC - 04 - 04
3	Bague avec année de fabrication	-
4	Tube plongeur	KX09 - 010 - 57A
5	Filtre à mousse	MBK13 - WN - FILTER
6	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
7	Ressort	MBK09 - 015J - 00
8	Piston en laiton	MBK09 - 015J - 00
9	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
10	Manomètre	KX09 - MBK - G27B - G
11	Tête	KX02 - 015J - 00
12	Joint	MBK09 - 015J - 00
13	Soupape de sécurité	KX - BX - 01
14	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
15	Chapeau	MBK09 - 015J - 00
16	Piston	-
17	Goupille	KX01 - 006 - 09 - 02A
18	Cordon en plastique	KX01 - 008 - 09 - 01
19	Support mural	KX09 - 013 - 04E MBK10 - BRACKET - 12

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9L

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK07-060AF-P1E	MBK07-090AF-P1D
Foyer de certification	21A 233B	27A 233B
Agent extincteur	BSX 1.5% Foam	BSX 1.5% Foam
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	550 x 160 mm	620 x 180 mm
Temps de fonctionnement	41.7 sec	74 sec
Poids en ordre de marche	9.80 kg	14.6 kg



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE
PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L



UN EXTINCTEUR RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

SPÉCIFICITÉS DE L'ADDITIF BIODÉGRADABLE

- Non corrosif
- Non toxique
- Non nuisible et irritant
- Sans effet mutagène sur l'environnement et la santé
- Additif biodégradable à 93% en 8 jours

Nos + TECHNIQUES

- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Semelle de protection drainante anti-corrosion
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Cartère de protection du manomètre et de la poignée

CERTIFICATIONS



LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Diffuseur système venturi
- Type d'extincteur facilement identifiable

CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée portage ergonomique
- Bague avec année de fabrication
- Grand manomètre de contrôle avec clapet anti-retour + système test
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Aimant robuste de fixation de la lance




Votre distributeur



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE PRESSION PERMANENTE - 6L / 9L

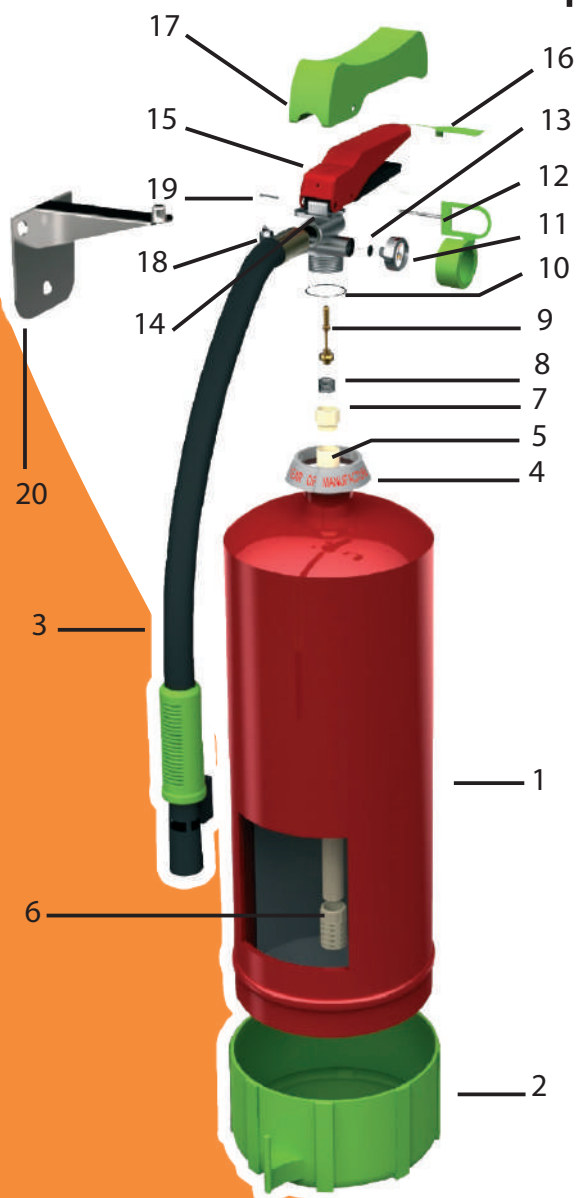

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6L/9L	MBK13 - VESSEL - PL - 6 MBK13 - VESSEL - PL - 9
2	Semelle de protection	MBK13-GREEN-FOOT-6LT MBK13-GREEN-FOOT-9LT
3	Flexible en EPDM complet	MBK14 - HLC - 04 - 04 - GREEN
4	Bague avec année de fabrication	0115564
5	Tube plongeur	KX09 - 010 - 57A
6	Filtre à mousse	MBK13 - WN - FILTER
7	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
8	Ressort	MBK09 - 015J - 00
9	Piston en laiton	MBK09 - 015J - 00
10	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
11	Manomètre	KX09 - MBK - G27B - G
12	Scellé de sécurité et protection du manomètre	MBK13-SPIN-GREEN-NEW
13	Joint	MBK09 - 015J - 00
14	Dispositif de sécurité du manomètre	KX - BX - 01
15	Tête	KX02 - 015J - 00
16	Scellé de sécurité	MBK14-SAFETYSEAL-GREEN
17	Protection de la tête	MBK14-VALVE-PROTECT
18	Chapeau	MBK09 - 015J - 00
19	Piston	-
20	Support mural	KX09 - 013 - 04E MBK10-BRACKET-12

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9L
écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE BIODÉGRADABLE

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK07-060AF-P1E - ECO	MBK07-090AF-P1D - ECO
Foyer de certification	21A 233B	27A 233B
Agent extincteur	BSX 1.5% Foam	BSX 1.5% Foam
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	594 x 160 mm	650 x 180 mm
Temps de fonctionnement	41.7 sec	74 sec
Poids en ordre de marche	9.80 kg	14.6 kg



EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION AUXILIAIRE



Nos + TECHNIQUES

- Indicateur de mise sous pression
- Réservoir monobloc
- Semelle drainante de protection anti-corrosion
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Appareil certifié MED
- Type d'extincteur facilement identifiable par sa couleur

CERTIFICATIONS




CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Système de rangement de la lance
- Bague en aluminium facilitant la maintenance
- Système de blocage de la goupille face à l'utilisateur
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION AUXILIAIRE

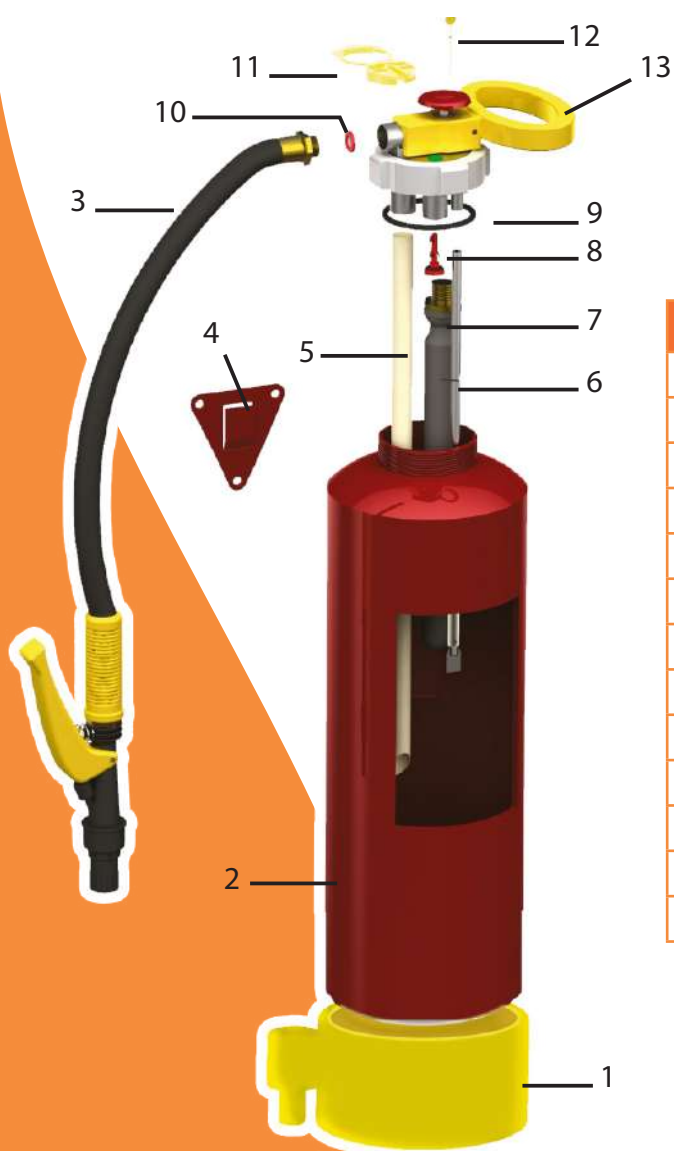

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Semelle de protection drainée	MBK14 - Y - FOOT - 6KG - CARTR
2	Corps monobloc 6kg/9kg	MBK14 - VESSEL 6KG - CARTR
3	Flexible EPDM complet	MBK14 - DISHOSE - Y - 6KG / 9KG
4	Support mural	MBK13 - BRACKET - RING
5	Tube plongeur	MBK14 - DIP - PKNOB - 6
6	Tube répartiteur	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
7	Cartouche de CO2	MBK14 - CARTR - P - 120
8	Indicateur de mise sous pression	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
9	Joint de tête	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
10	Opercule d'étanchéité	MBK15 - BURST - CARTR
11	Goupille	MBK15 - SAFE - Y - CARTR
12	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
13	Tête complète	MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	6KG	9KG
Code Référence	MBK13-060PA-P1LFR	MBK13-090PA-P1LFR
Foyer de certification	34A 183B C	43A 233B C
Agent extincteur	HJ ABC UNIVERSAL	HJ ABC UNIVERSAL
Agent propulseur	Cartouche CO2 120gr	Cartouche CO2 180gr
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	530 x 160 mm	590 x 180 mm
Temps de fonctionnement	15.43 sec	23.29 sec
Poids en ordre de marche	10.30 kg	15kg



EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 2KG
PRESSION PERMANENTE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars

LES SPÉCIFICITÉS

- Support de transport inclus
- Manomètre démontable
- Appareil certifié MED

CERTIFICATIONS




CÔTÉ PRATIQUE

- Grand manomètre de contrôle
- bague avec année de fabrication
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 2KG
PRESSION PERMANENTE

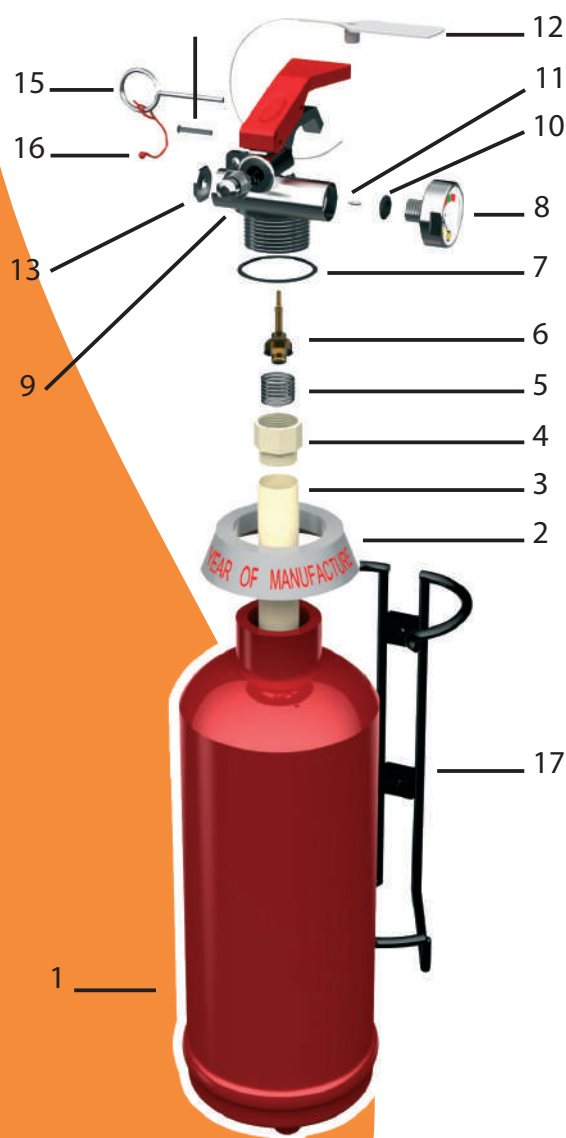

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc 2kg	FT01 - 502 - A4
2	Bague avec année de fabrication	0115564
3	Tupe plongeur	Kx09 - 010 - 01P1
4	Adaptateur	KX01 - 009F - 00 / CE1
5	Ressort	KX01 - 009F - 00 / CE1
6	Piston en Laiton	KX01 - 009F - 00 / CE1
7	Joint de tête	KX10 - 219 - 00
8	Manomètre	KX09 - MBK - G23
9	Tête	KX01 - 009F - 00 / CE1
10	Joint du manomètre	-
11	Dispositif de sécurité du manomètre	KX - BX - 01
12	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
13	Chapeau	KX01 - 009F - 00 / CE1
14	Piston	KX01 - 009F - 00 / CE1
15	Goupille	KX02 - 015 - 09 - 02B
16	Cordon en plastique	KX01 - 008 - 09 - 01
17	Support de transport	KX09 - 016 - 03D

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	2KG
Code Référence	MBK09 - 020PA - DF
Foyer de certification	13A 89B C
Agent extincteur	Azote 15 bars
Agent propulseur	CO2
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	375 x 110 mm
Temps de fonctionnement	12.02
Poids en ordre de marche	3.50 kg



EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION PERMANENTE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Appareil certifié MED
- Type d'extincteur facilement identifiable par sa couleur
- Poignée de lance ergonomique jaune

CERTIFICATIONS




CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG PRESSION PERMANENTE

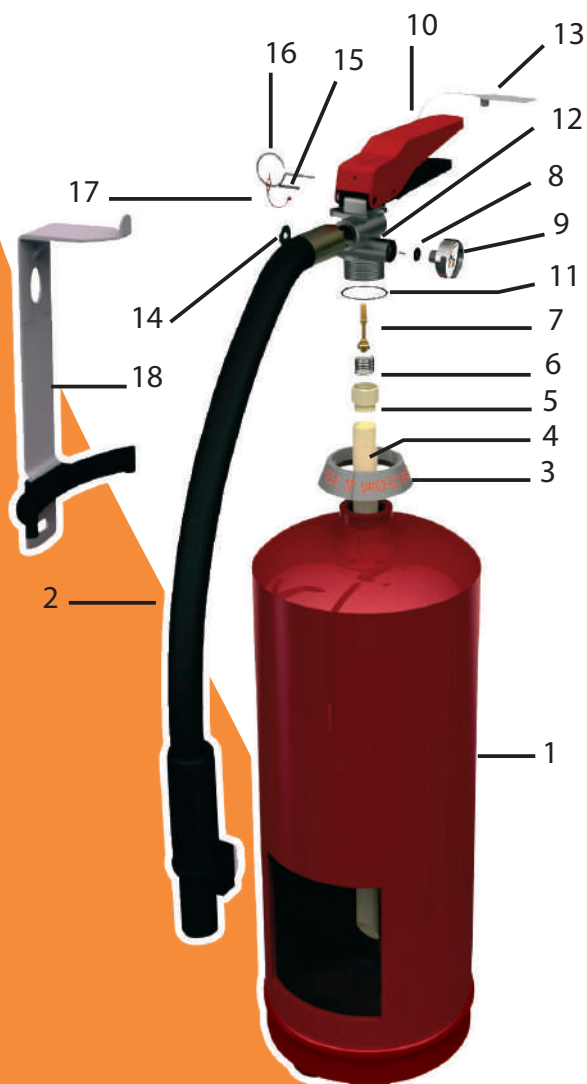

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6kg/9kg	FT01 - 06A - 02 - 00 MBK13 - VESSEL - 9
2	Flexible en EPDM complet	KX - HLC - 05 - 03 MBK13 - DIS - 9KG
3	Bague avec année de fabrication	-
4	Tube plongeur	KX09 - 010 - 01PA MBK13-TUBE-9KG
5	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
6	Ressort	MBK09 - 015J - 00
7	Piston en laiton	MBK09 - 015J - 00
8	Joint	MBK03 - 025G - 00A
9	Manomètre	KX09 - MbK - G27G/B
10	Tête	KX02 - 015J - 00
11	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
12	Soupape de sécurité	KX - BX - 01
13	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
14	Chapeau	MBK09 - 015J - 00
15	Piston	-
16	Goupille	KX01 - 006 - 09 - 02A
17	Cordon en plastique	KX01 - 008 - 09 - 01
18	Support mural	KX09 - 013 - 37 MBK10 - BRACKET - 12

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9KG

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	6KG	9KG
Code Référence	MBK09-060PA-P1F	MBK09-090PA-DF
Foyer de certification	34A 233B C	43A 233B C
Agent extincteur	ABC 40% Dry Powder	ABC 40% Dry Powder
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	550 x 160 mm	595 x 180 mm
Temps de fonctionnement	18.47 sec	27.60 sec
Poids en ordre de marche	9.50 kg	14 kg



EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE
5 KG



Nos + TECHNIQUES

- Foyer 89 B
- Poignée en bois anti-statique sur le diffuseur



CERTIFICATIONS



LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Cuve en acier léger
- Appareil certifié MED
- Diffuseur renforcé


CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Fond arrondi plat (plus de stabilité)

Votre distributeur

EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE
5 KG

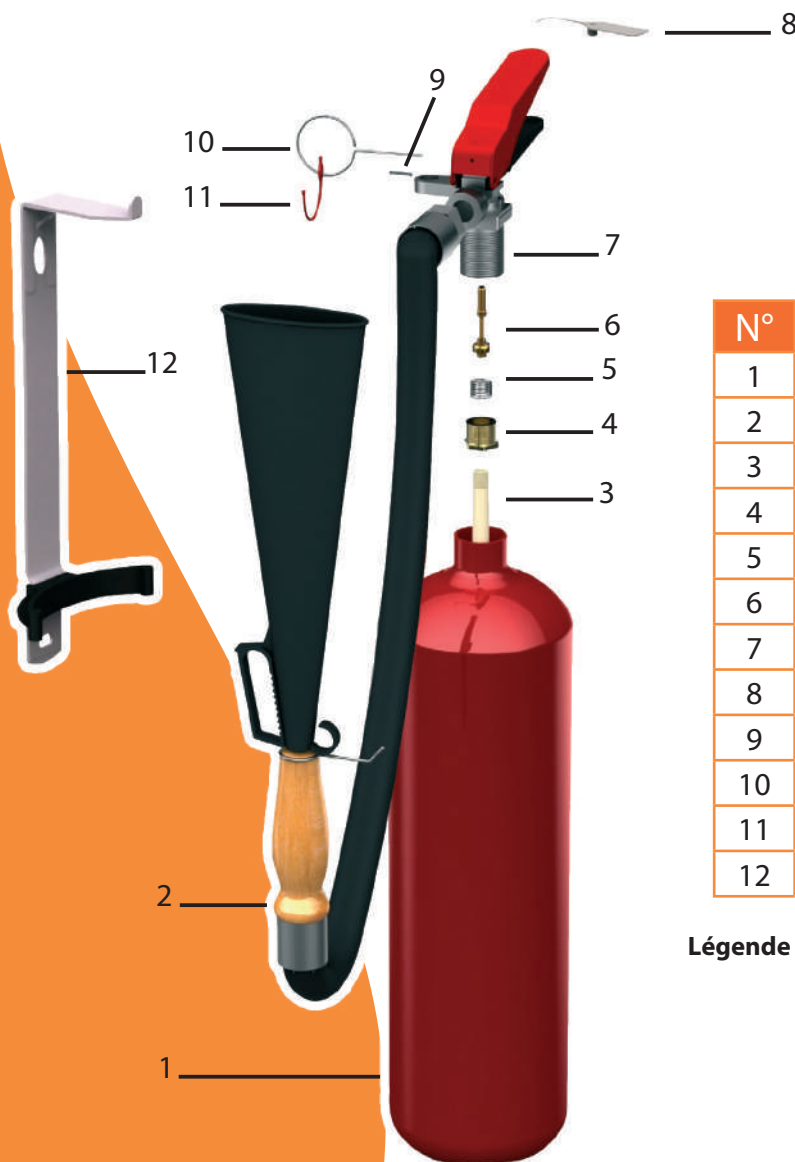


N°	DESCRIPTION	CODE
1	Cylindre 5Kg CO2	-
2	Flexible en EPD complet	KX - HLC - 06 - 00
3	Tube plongeur	KX09 - 010 - 36
4	Adaptateur	KX03 - 016E - 00
5	Ressort	KX03 - 016E - 00
6	Piston en laiton	KX03 - 016E - 00
7	Tête	KX03 - 016E - 00
8	Dispositif de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
9	Piston	KX03 - 016E - 00
10	Dispositif de sécurité	KX01 - 006 - 09 - 02A
11	Cordon de sécurité	KX01 - 008 - 09 - 01
12	Support mural	KX09 - 013 - 37C

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	5KG
Code Référence	MBK02-050CA-P1A
Efficacité	89B
Agent extincteur	CO2
Agent propulseur	CO2
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	750 x 138 mm
Temps de fonctionnement	30.17 sec
Poids en ordre de marche	15.5kg



EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE
2 KG



Nos + TECHNIQUES

- Foyer 34B
- Appareil certifié MED



CERTIFICATIONS



LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Cuve en acier léger
- Diffuseur renforcé
- Fond arrondi plat (plus de stabilité)

CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

Votre distributeur

EXTINCTEUR

DIOXYDE DE CARBONE
2 KG



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Cylindre 2kg CO2	-
2	Buse CO2	KX09 - 009 - 07
3	Tube plongeur	KX09 - 010 - 01J5
4	Adaptateur	KX03 - 016E - 00
5	Ressort	KX03 - 016E - 00
6	Piston en laiton	KX03 - 016E - 00
7	Tête	KX03 - 016E - 00
8	Dispositif de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
9	Piston	KX03 - 016E - 00
10	Dispositif de sécurité	KX01 - 006 - 09 - 02A
11	Cordon de sécurité	KX01 - 008 - 09 - 01
12	Support mural	KX09 - 013 - 37B

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À DIOXYDE DE CARBONE

EXTINCTEUR TYPE	2KG
Code Référence	MBK12-020CA-P1A
Efficacité	34B
Agent extincteur	CO2
Agent propulseur	CO2
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	569 x 105 mm
Temps de fonctionnement	25 sec
Poids en ordre de marche	6.80 kg



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
AVEC ADDITIF ANTIGEL
6L / 9L - PRESSION PERMANENTE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Appareil certifié MED
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Semelle de protection drainante anti-corrosion
- Revêtement plastique intérieur de la cuve

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Diffuseur système venturi
- Type d'extincteur facilement identifiable
- Appareil antigel (utilisable jusqu'à -30°C)
- Combat les feux de classe F

CERTIFICATIONS



BENOR

CÔTÉ PRATIQUE


- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication
- Poignée de portage ergonomique
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Aimant robuste de fixation de la lance



Votre distributeur

EXTINCTEUR


EAU PULVÉRISÉE
AVEC ADDITIF ANTIGEL
6L / 9L - PRESSION PERMANENTE

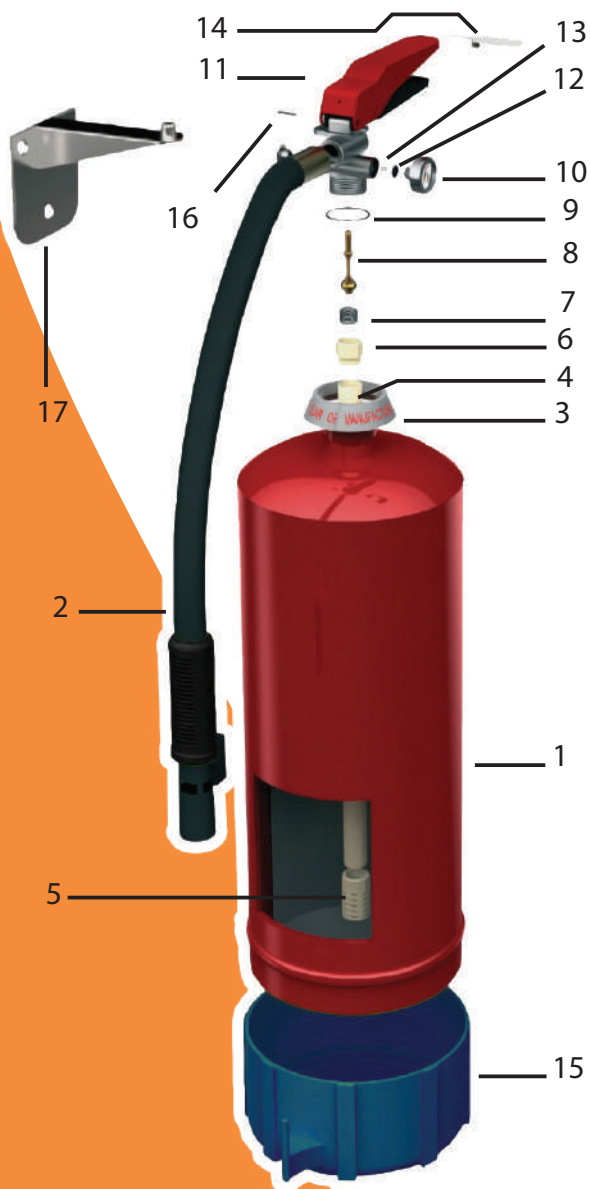

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique	MBK13 - VESSEL - PL - 6
2	Flexible EPDM complet	KX - HLC - 04 - 04
3	Bague avec l'année de fabrication	0115564
4	Tube plongeur	KX09 - 010 - 57
5	Filtre à mousse	MBK13 - WN - FILTER
6	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
7	Ressort	MBK09 - 015J - 00
8	Piston en Laiton	MBK09 - 015J - 00
9	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
10	Manomètre	KX09 - MBK - G27B - G
11	Tête complète	KX02 - 015J - 00
12	Scellé de sécurité	MBK09 - 015J - 00
13	Dispositif de sécurité	KX - BX - 01
14	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
15	Semelle de protection	MBK14 - BLUE - FOOT - 6LT
16	Piston	MBK09 - 015J - 00
17	Support mural	KX09 - 013 - 04E

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ANTIGEL

EXTINCTEUR TYPE	6L			9L		
Code Référence	MBK13-060ABF-P1E			MBK13-090ABF-P1E		
Foyer de certification	21A	144B	75F	27A	233B	75F
Agent extincteur	ABF - WET CHEMICAL			ABF - WET CHEMICAL		
Agent propulseur	Azote 15 bars			Azote 15 bars		
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C			-30° à +60°C		
Dimensions (H x lg)	550 x 160 mm			620 x 180 mm		
Temps de fonctionnement	36.37 sec			57.55 sec		
Poids en ordre de marche	9 kg			14.6 kg		



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
AVEC ADDITIF ANTIGEL
6L / 9L - PRESSION AUXILIAIRE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Semelle de protection drainante anti-corrosion
- Appareil certifié MED
 - Pression opérationnelle à 15 bars
 - Lance renforcée en EPDM anti-pincement
 - Revêtement plastique intérieur de la cuve

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Type d'extincteur facilement identifiable
- Combat les feux de classe F
- Diffuseur système venturi
- Additif antigel (utilisable jusqu'à -25°C)

CERTIFICATIONS



BENOR

CÔTÉ PRATIQUE


- Poignée de portage ergonomique
- Système de rangement de la lance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur
- Bague en aluminium facilitant la maintenance



Votre distributeur

EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
AVEC ADDITIF ANTIGEL
6L / 9L - PRESSION AUXILIAIRE

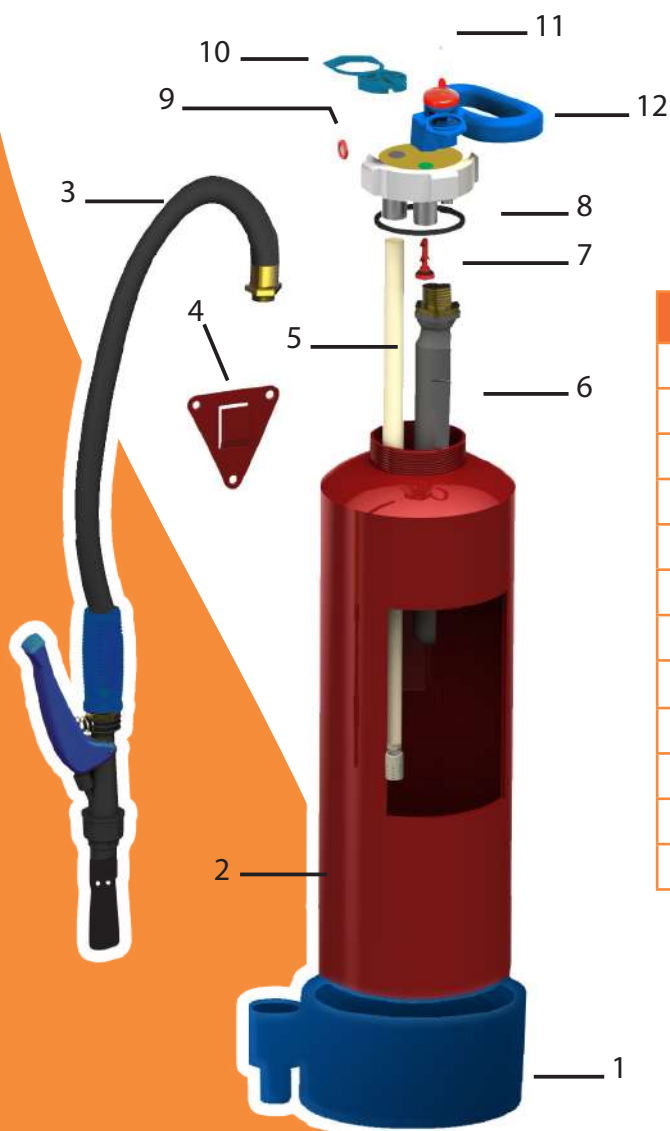

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Semelle de protection	MBK14 - B - FOOT - 6LT - CARTR
2	Corps monobloc 6kg/9kg	MBK14 - ABF - 6LT - CARTR
3	Flexible en EPDM complet	MBK14 - DISHOSE - B - 6LT
4	Support mural	MBK13 - BRACKET - RING
5	Tube plongeur	MBK14 - DIP - ABFKNOB - 6
6	Cartouche de CO2	MBK14 - CARTR - F - 65
7	Indicateur de mise sous pression	MBK13 - BVALVE - CARTR
8	Joint de tête	MBK13 - BVALVE - CARTR
9	Opercule d'étanchéité	MBK15 - BURST - CARTR
10	Goupille	MBK15 - SAFE - B - CARTR
11	Scellé de sécurité	MBK13 - BVALVE - CARTR
12	Tête complète	MBK13 - BVALVE - CARTR

Légende : écriture noir en gras = élément inclus dans le code de la tête

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF ANTIGEL

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK13-060ABF-P1L	MBK13-090ABF-P1L
Foyer de certification	13A 183B 75F	21A 233B 75F
Agent extincteur	UNITEC ECO DARE -30°C/M ABF	UNITEC ECO DARE -30°C/M ABF
Agent propulseur	Cartouche CO2 - 65gr	Cartouche CO2 - 75gr
Températures limites d'utilisation	-25° à +60°C	-25° à +60°C
Dimensions (H x lg)	540 x 160 mm	600 x 180 mm
Temps de fonctionnement	33.48 sec	58.61 sec
Poids en ordre de marche	9.50 kg	13.80 kg





EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 25L/50L

NOS + TECHNIQUES

- Pression opérationnelle à 15 bars
- Revêtement plastique intérieur de la cuve
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test
- 3 roues permettant plus de stabilité et de maniabilité
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement

LES SPÉCIFICITÉS

- Tuyau de 5m
- Appareil certifié MED
- Temps de décharge : 92 sec
- Support pour enrouler la lance
- Diffuseur avec gachette type mitrailleuse

CERTIFICATIONS



BENOR

CÔTÉ PRATIQUE

- Tuyau de 5m
- 3 roues dont une avec frein
- Grand manomètre de contrôle
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur



Votre distributeur



EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF PRESSION PERMANENTE - 25L/50L



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Réservoir avec Chariot à roue	KX11 - 525 - A2R KX11 - 528 - A2R
2	Flexible en EPDM complet	KX07 - 069D - 00
3	Tube plongeur	MBK07 - MBK - DT25LT KX09 - 010 - 07B1
	Avec filtre	& KX09 - 004 - 95
4	Joint	KX10 - 293 - 00
5	Manomètre	MBK13 - MBK - FOAM - G35B
6	Joint de tête	KX05 - 004 - 10A / CE
7	Valve	KX05 - 003C - 00 / CE
8	Joint de tête	-
9	Soupape de sécurité	-
10	Piston	KX05 - 004 - 09 - 02C
11	Scellé de sécurité	KX01 - 008 - 09 - 01

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 50L

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR MOBILE À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

EXTINCTEUR TYPE	25L	50L
Code Référence	MBK03 - 250AF - W1A	MBK03 - 500AF - W1B
Foyer de certification	A III B	A III B
Agent extincteur	BSX233 1.5% Foam	BSX233 1.5% Foam
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	1020 x 330 mm	1080 x 630 mm
Temps de fonctionnement	44 sec	92 sec
Poids en ordre de marche	51 kg	86 kg



EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 25KG / 50KG
PRESSION PERMANENTE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS

- Tuyau de 5m
- Appareil certifié MED
- Support pour enrouler la lance
- Diffuseur avec gachette type mitrailleuse

CERTIFICATIONS



BENOR

CÔTÉ PRATIQUE

- Tuyau de 5m
- 3 roues dont une avec frein
- Grand manomètre de contrôle
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur



Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 25KG / 50KG
PRESSION PERMANENTE



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Réservoir avec Chariot à roue	KX11 - 525 - -A2 KX11 - 528 - A2
2	Flexible en EPDM complet	KX07 - 069C - 00
3	Tube plongeur	KX09 - 010 - 07B
4	Joint	KX10 - 293 - 00
5	Manomètre	MBK13 - MBK - G35B
6	Joint de tête	-
7	Valve	KX05 - 003C - 00 / CE
8	Joint de tête	KX05 - 004 - 10A / CE
9	Soupape de sécurité	-
10	Piston	KX05 - 004 - 09 - 02C
11	Scellé de sécurité	KX01 - 008 - 09 - 01

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 50KG

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR MOBILE À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	25KG	50KG
Code Référence	MBK09 - 250PA - H1B	MBK09 - 500PA - H1B
Foyer de certification	A IB C	A IIB C
Agent extincteur	ABC 40% Dry Powder	ABC 40% Dry Powder
Agent propulseur	Cartouche CO2	Cartouche CO2
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	1020 x 330 mm	1080 x 630 mm
Temps de fonctionnement	30 sec	38 sec
Poids en ordre de marche	51 kg	84 kg

