

EXTINCTEURS «EXPER» 2-5 kg CO₂

Pression Permanente - Acier léger

EXPER



PERFORMANCES

2 kg 34B

5 kg 89B

La gamme d'extincteurs CO₂ EXPER répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe B (essence, fioul, etc.) et d'origine électrique. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles, alimentaires et en présence de matériels sensibles et électriques.

SECURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Distance de sécurité d'utilisation :
 - Extincteur 2 kg entre 2 à 1 m,
 - Extincteur 5 kg entre 2,50 à 1,50 m,
- Pression d'épreuve à 250 bar,
- Fixation murale sur la vanne.

MANIABILITÉ-COMFORT :

- Acier léger et fond plat facilitant la manipulation,
- Version 5 kg : Fléxible pour une meilleure approche du feu.

PERFORMANCES :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

ENVIRONNEMENT :

- Gaz propre ne laissant aucun résiduel adapté aux environnements vulnérables (informatique, laboratoire, etc.).



Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

- ↳ Pression d'épreuve à 250 bar,
- ↳ Gaz propre.



Site de production
Samoères (52)

Conception, fabrication, vente, réseau de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formation incendie


En cours
de certification

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète avec tube
- 2 Goupille de sécurité
- 3 Scellé plastique
- 4 Support mural
- 5 Tromblon avec joint
- 6 Joint de tromblon
- 7 Tube plongeur
- 8 Joint de tête
- 9 Corps
- 10 Support transport

2 KG	5 KG
A022452	A022459
A022654	
A022457	
A022456	A022917
A022453	A022460
A022655	
A022656	A022657
A022658	
/	/
A022659	A022660

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

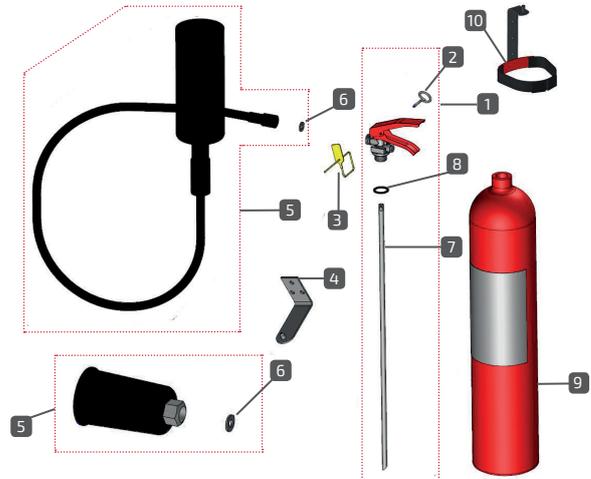

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EXPER 2KG CO ₂	EXPER 5KG CO ₂
Référence	A022250	A022251
Matière du corps	Acier	
Pression d'épreuve du corps	250 bar	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Foyers	34B	89B
Poids en ordre de marche	6,3 kg	14,4 kg
Hauteur	580 mm	755 mm
Largeur hors tout	265 mm	440 mm
Diamètre	103,5 mm	136 mm
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Température d'utilisation	-30°C +60°C	
Temps de fonctionnement	7,79 secondes	11,75 secondes
Emballage L x l x H	155 x 125 x 680	250 x 150 x 770
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 900 (73 appareils)	1100 x 1100 x 900 (32 appareils)
Poids de la palette	460 kg ± 5kg	464 kg ± 5kg
Palettisation gerbée L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 2002 (146 appareils)	1100 x 1100 x 2002 (64 appareils)
Poids de la palette gerbée	920 kg ± 5kg	928 kg ± 5kg