

EXTINCTEURS «EXPER» 1-2-6-9 kg

Pression Permanente - Poudre ABC

EXPER



PERFORMANCES

1 kg	8A-34B-C
2 kg	13A-89B-C
6 kg	43A-233B-C
9 kg	55A-233B-C

La Gamme d'extincteurs EXPER à Pression Permanente répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme. Idéal pour une sécurité optimale de l'utilisateur, il allie robustesse, performance et simplicité. Extincteur idéal sur les feux de classe A (bois, papiers, ...) B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, il répond aux besoins des activités industrielles ou tertiaires.

SECURITÉ :

- Tube plongeur muni d'un filtre,
- Vanne équipée d'une soupape de sécurité (sauf 1kg),
- Distance de sécurité d'utilisation entre 2 et 3 m,
- Certifié transport avec son support en option.

PERFORMANCES - QUALITÉ :

- Revêtement plastifié intérieur,
- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,

MANIABILITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Fixation murale par pontet soudé sur le réservoir pour une meilleure stabilité,
- Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de vanne,
- Emplacement pour la lance (intégré à l'embase) assurant une meilleure protection du diffuseur et du flexible,

MAINTENANCE :

- Maintenance rapide et sécurisée,



Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

- ↳ Embase de série (pour les 6-9kg),
- ↳ Double homologation en poudre,
- ↳ Personnalisation de la sérigraphie en option.



Site de production
Sannoche (23)

Conception, fabrication, vente, négoce de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formation incendie

En cours
de certification

Sauf 1 et 2kg

Sauf 1kg



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Scellé plastique
- 4 Joint de tête
- 5 Diffuseur
- 6 Tube plongeur
- 7 Support transport
- 8 Corps
- 9 Goupille de sécurité

1 KG	2 KG
A022639	A022640
A022628	
A022641	A022614
A022642	A022643
A022644	A022645
A022646	A022647
A022648	A022649
/	/
A022652	A022653

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Joint de tête
- 4 Tube plongeur
- 5 Goupille de sécurité
- 6 Scellé plastique
- 7 Lance nue
- 8 Diffuseur
- 9 Support transport (en option)
- 10 Joint de lance
- 11 Corps d'extincteur
- 12 Socle embase noir
- 13 Support mural

6 KG	9 KG
A022626	A022627
A022628	
A022610	
A022629	A022630
A022631	
A022614	
A022615	A022616
A022632	
A022633	A022634
A022620	
/	/
A022637	A022638
A022625	

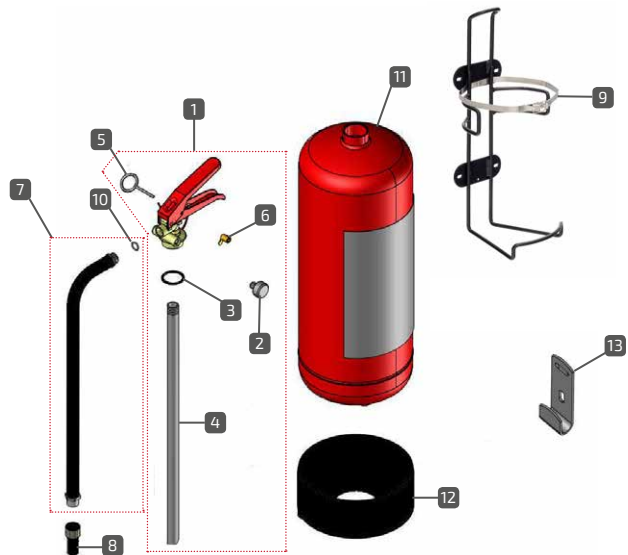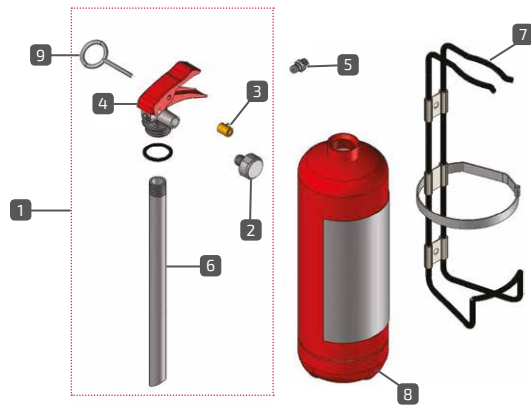

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EXPER 1KG	EXPER 2KG	EXPER 6KG	EXPER 9KG
Référence	A022248	A022247	A022246	A022245
Agent extincteur	Poudre ABC 40 P1124 ou HJ ABC Universal			
Foyers	8A-34B-C	13A-89B-C	43A-233B-C	55A-233B-C
Poids en ordre de marche	1,9 kg	3,6 kg	9,3 kg	13,7 kg
Hauteur	310 mm	383 mm	533 mm	557 mm
Largeur hors tout	100 mm	155 mm	285 mm	290 mm
Diamètre	85 mm	110 mm	154 mm	182 mm
Agent propulseur	Azote à 15 bars			
Température d'utilisation	-30°C + 60°C		-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	8,79 secondes 9,03 secondes	16,35 secondes	22,47 secondes 20,27 secondes	26,82 secondes 28,54 secondes
Emballage L x l x H	102 x 102 x 320	125 x 125 x 405	170 x 170 x 555	190 x 190 x 590
Palettisation simple L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 1200 (300 appareils)	1200 x 1000 x 1100 (144 appareils)	1100 x 1100 x 1000 (60 appareils)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils)
Poids de la palette	534 kg ± 5kg	586 kg ± 5kg	582 kg ± 5kg	711 kg ± 5kg
Palettisation double L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 2200 (540 appareils)	1200 x 1000 x 2030 (252 appareils)	1100 x 1100 x 2000 (120 appareils)	1200 x 1000 x 2160 (100 appareils)
Poids de la palette	985 kg ± 5kg	1030 kg ± 5kg	1164 kg ± 5kg	1422 kg ± 5kg